

MODELL

OEKOBOILER ZG 04 350 LITER

BESCHREIBUNG

V4A EDELSTAHL WÄRMEPUMPENBOILER

Eingangsleistung WP-Aggregat	Wärmepumpe 1.2 kW
Gesamtanschlussleistung	3.0 kW
Stromversorgung / Anschlusskabel mit Stecker	230 V/50 Hz – 13 A / 3 x 1.5 mm ²
Kompressor	Panasonic / Rotary
Notheizstab (Elektroeinsatz)	1.2 kW
Maximale Wassertemperatur	70 °C
Maximale Wassertemperatur WP	55 °C
Kältemittel (nicht meldepflichtig)	R32 / 900 g
Leistungskoeffizient COP nach EN 16147	Wärmepumpe 4,56
Lärmpegel	55 dB

WASSERTANK AUS EDELSTAHL

Material Wassertank	Edelstahl SUS 316 / V4A
Isolationsdicke PU	50 mm
Druckleistung	0.7 MPa
Maximaldruck	1.2 MPa

HEIZLEISTUNG UND KONDENSATOREN

Kondensatormaterial	Edelstahl SUS 316 / V4A
Zusatzregister / Solarregister	–

LÜFTUNGSSYSTEM INFORMATION

Luftkanalgrösse	Ø202 mm (reduzierbar auf 200 mm)
Luftvolumenstrom	750 m ³ /h / 6.63 m/s / 61.5 Pa.

WEITERE TECHNISCHE ANGABEN

Arbeitsbereich mit Elektroeinsatzunterstützung	>-15 °C
Arbeitsbereich ohne Elektroeinsatzunterstützung	>0 °C
Legionellenschaltung	14 täglich – automatisch hinterlegt
Korrosionsschutz	Elektrische Anode und Magnesium Anode (backup)
Höhe Temperatursensor im Wassertank	972 mm
Gewicht	125 kg

Passendes Zubehör zum abgebildeten Modell

SCHALUNGSBOGEN

- In SAFE Ausführung
- Verzinkt

Art.-Nr. 200 070

Ø202 mm

Reduziert 202 > 200 mm

Bohrung für Wanddurchführung 210 mm



- In SAFE Ausführung
- Mit Armaflex vorisoliert, 13 mm

Art.-Nr. 200 260



Ø202 mm

Reduziert 202 > 200 mm


Bohrung für Wanddurchführung 230 mm




(Massangaben in mm)

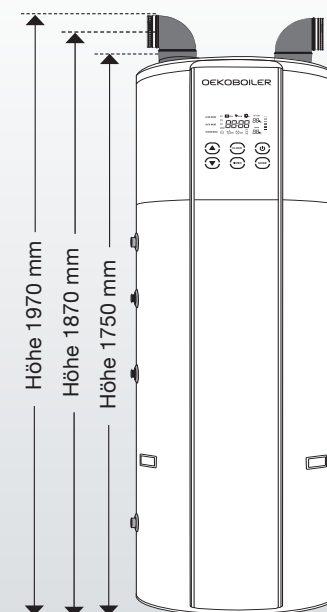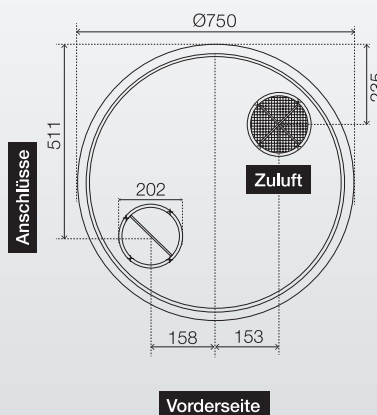


Modell	Art.-Nr.	Energie- klasse	Elektrische Anode	Magnesium- Backup- Anode	Tank- material	Zusatz- register	Direkt- ventilation
OEKOBOILER ZG 04 / 350 L	488 350 004				V4A		
OEKOBOILER ZG 04 PVE / 350 L	488 350 004 PVE	mit Anschluss für externen Elektro-Einsatz					

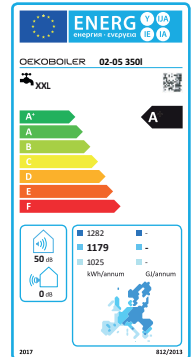

Frontansicht



Grundriss



Kippmass
185 cm

